

Rally asszisztens eszköz beszerelési útmutató

Fizikai rögzítés

A rally eszközt a biztosított, állítható RAM tartó kar segítségével kell rögzíteni. Rögzítéshez a RAM kör, vagy szögletes alap csatlakozót az autóhoz kell csavarozni. A forgatható kar és eszköz ehhez fog csatlakozni. A telepítés során ügyelni kell rá, hogy a pilóta és másodpilóta egyaránt elérjék biztonságosan az eszköz kezelőgombjait.

Az eszköz rögzítése mellett egy vagy több antenna rögzítésére is szükség lehet. Ezek és az eszköz elhelyezése során törekedjen a versenyszabályok megtartására, követésére és a biztonságra!



1. Figure Rally asszisztens eszköz állítható RAM tartószerkezettel.

Kezelő felület


A kezelőfelület 4, a frontpanelbe épített okos gombból áll. Ezek funkcióját az aktuális képernyő jelöli folyamatosan.



1. Ábra: Rally kezelőfelület.

Csatlakozók

A csatlakozók kiosztása a következő képen is jelölésre került.

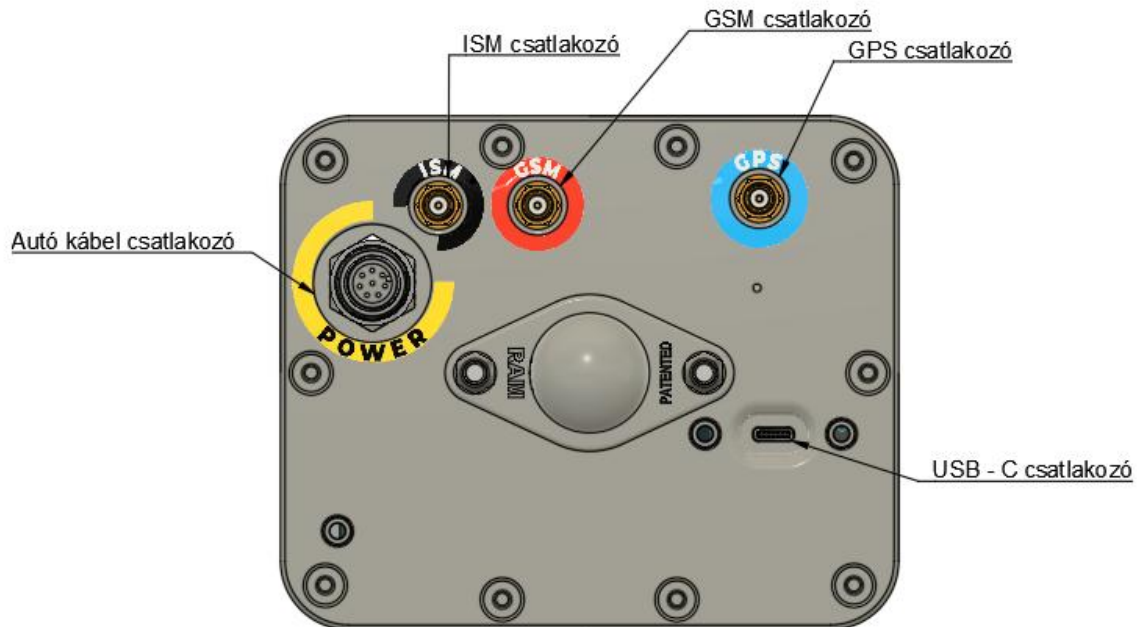

2. Ábra: Raly asszisztens eszköz csatlakozók.

Autó kábel csatlakozó

M12 -es csatlakozó, feladata az eszköz tápellátása a 12V -os tápvonaláról. Minden esetben szükséges a csatlakoztatása, enélkül az eszköz működési ideje korlátozott és **külső SOS gomb nem alkalmazható!**

ISM csatlakozó

Jelenlegi konfigurációban nem kerül alkalmazásra. Nem szükséges a csatlakoztatás külső antennának / eszköznek.

GSM csatlakozó

Kommunikációért felelős csatlakozó. A mellékelt GSM antennát szükséges csatlakoztatni hozzá.

GPS csatlakozó

Az eszköz GPS bemenete. A pontosabb helymeghatározás érdekében mellékelt GPS antennát kell ide csatlakoztatni.

Antennák

Az eszköz jelen konfigurációjában egy darab GPS antenna és az Autó kábel csatlakozó bekötését igényli.

GPS antenna

Az antenna elhelyezése során törekedjen rá, hogy a **lehető legtöbb rálátása legyen az antenna testnek a szabad égre** és felfele tekintsen!