



CARBURANTE E PNEUMATICI PER LE GARE DI VELOCITA' IN SALITA

ART. 3.1.5 E ART. 31 RDS - AGGIORNATO AL 22.03.2024


Panta fornirà la benzina e **Nankang** le coperture nella categoria **Racing Start** per tutte le gare in salita in calendario 2024.

Sono stati decisi i fornitori di carburante e pneumatici per il Gruppo Racing Start relativi a tutte le gare di Velocità in Salita.


Sarà l'azienda **Panta** a fornire la benzina di tipo MAX RON 102, al costo di €2,90 al litro. Le ordinazioni del carburante devono essere inoltrate dal Concorrente direttamente al fornitore, il quale farà recapitare il prodotto ordinato. **Non è prevista la vendita sui campi di gara.**

Gli pneumatici per il Gruppo Racing Start sono **Nankang** ed in allegato si trova il catalogo tecnico completo. Lo pneumatico autorizzato per il gruppo RS è solo il modello AR-1, presente nel listino allegato.

Per il Campionato Italiano Super Salita, sempre in RS, i treni di gomme saranno contingentati per l'intera stagione, come per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

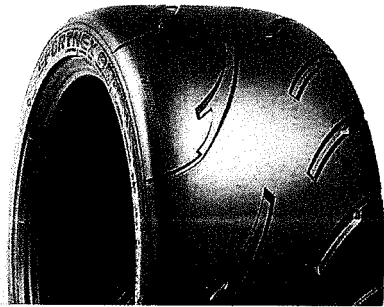

L'AR-1 è disponibile da 13" a 21". Veloce e raffinato è rivolto ai veri appassionati che sono sempre alla ricerca del tempo sul giro. Prodotto con i migliori materiali per dare una guida al limite ma con costanza di rendimento. Il suo profilo semi-slick e la miscela specifica gli permettono di offrire una ottima aderenza sia su asciutto che bagnato. La profondità del battistrada è di 5,5mm con una finestra di lavoro da 55° a 104°. Collaudati e sviluppati sui più tecnici circuiti Europei quali Nurburgring e Spa. Ideale per vetture prestazionali e per le categoria RacingStart.

PNEUMATICO	CODE	Profilo				Note
175/50R13	72V	AR-1	5.5J	506	182	Formula Junior
185/60R14	82V	AR-1	5.5J	580	189	
165/50R15	72V	AR-1	5.0J	547	178	
165/55R15	75V	AR-1	5.0J	563	170	
195/50R15	86V	AR-1	6.0J	577	201	
205/50ZR15	89W	AR-1	6.5J	580	214	
195/50ZR16	88W	AR-1	6.0J	602	201	
195/45R16	84V	AR-1	6.5J	582	195	
205/45ZR16	87W	AR-1	7.0J	590	206	
225/45ZR16	93W	AR-1	7.5J	608	225	
195/45R17	85V	AR-1	6.5J	606	195	
205/40ZR17	84W	AR-1	7.5J	596	212	
215/40ZR17	87W	AR-1	7.5J	604	218	
215/45ZR17	91W	AR-1	7.0J	626	213	Ibiza Cup
225/45ZR17	94W	AR-1	7.5J	634	225	
235/45ZR17	97Y	AR-1	8.0J	644	236	
235/40ZR17	94W	AR-1	8.5J	620	241	BMW ONE Series Cup
245/40ZR17	95W	AR-1	8.5J	628	248	
255/40ZR17	98W	AR-1	9.0J	636	260	
315/35ZR17	102v	AR-1	11.0J	652	320	
225/40ZR18	92Y	AR-1	8.0J	637	230	
235/40ZR18	95Y	AR-1	8.5J	645	241	
245/40ZR18	97Y	AR-1	8.5J	653	248	
255/35ZR18	94Y	AR-1	9.0J	635	260	
265/35ZR18	97Y	AR-1	9.5J	643	271	
275/35ZR18	99Y	AR-1	9.5J	649	278	
295/30ZR18	98Y	AR-1	10.5J	635	301	
315/30ZR18	98Y	AR-1	11.0J	647	320	
335/30ZR18	103Y	AR-1	12.0J	659	343	
235/35ZR19	91Y	AR-1	8.5J	647	241	
245/35ZR19	93Y	AR-1	8.5J	656	248	
265/35ZR19	98Y	AR-1	9.5J	669	271	
275/35ZR19	100Y	AR-1	9.5J	675	278	
305/30ZR19	105Y	AR-1	11.0J	667	313	
325/30ZR19	105Y	AR-1	11.5J	679	331	
245/35ZR20	95Y	AR-1	8.5J	680	248	
265/35ZR20	99Y	AR-1	9.5J	694	271	
285/35ZR20	104Y	AR-1	10.0J	708	290	
305/30ZR20	103Y	AR-1	11.0J	692	331	
325/30ZR21	108Y	AR-1	12.0J	729	313	





Catalogo tecnico completo di pneumatici con tipologia Racing Star prodotti.

Product Specification Sheet



L'AR-1 è disponibile da 12" a 21" . Veloce e raffinato è rivolto ai veri appassionati che sono sempre alla ricerca del tempo sul giro. Prodotto con i migliori materiali per dare una guida al limite ma con costanza di rendimento. Il suo profilo semi-slick e la mescola specifica gli permettono di offrire una ottima aderenza sia su asciutto che bagnato. La profondità del battistrada è di 5,5mm con una finestra di lavoro da 55° a 104° . Collaudati e sviluppati sui più tecnici circuiti Europei quali Nurburgring e Spa. Ideale per vetture prestazionali e per le categoria RacingStar.

	Series	Inch	Profile	Size	Carico	Velocità	Cerchio	Diametro	Larghezza
JD581	60'	12	AR-1	165/60R12	71	H	4.5"-6"	503	170
JD422	50'	13	AR-1	175/50R13	72	V	5" - 6"	506	182
JD423	60'	13	AR-1	185/60R13	80	V	5" - 6.5"	552	189
JD430	60'	13	AR-1	205/60R13	90(XL)	V	5.5" - 7.5"	576	209
JD440	45'	13	AR-1	235/45R13	91(XL)	V	7.5" - 9"	540	236
JD424	60'	14	AR-1	185/60R14	82	V	5" - 6.5"	578	189
JD726	50'	15	AR-1	165/50R15	72	V	4.5"-6"	547	170
	50	15	AR-1	165/55R15	72	V	4.5"-6"	563	178
JD425	50'	15	AR-1	195/50R15	86(XL)	V	5.5" - 7"	577	201
JD429	50'	15	AR-1	205/50ZR15	89(XL)	W	5.5" - 7.5"	587	214
JD434	45'	15	AR-1	225/45ZR15	91(XL)	W	7" - 8.5"	583	225
JD443	40'	15	AR-1	245/40ZR15	92(XL)	W	8" - 9.5"	575	248
JD475	35'	15	AR-1	275/35ZR15	82	W	9"-10"	573	278
JD728	45'	16	AR-1	195/45ZR16	84(XL)	V	6" - 7.5"	582	195
JD426	50'	16	AR-1	195/50ZR16	88(XL)	W	5.5" - 7"	602	201
JD428	45'	16	AR-1	205/45ZR16	87(XL)	W	6.5" - 7.5"	590	206
JD435	45'	16	AR-1	225/45ZR16	93(XL)	W	7" - 8.5"	608	225
JD676	45'	17	AR-1	195/45ZR17	85(XL)	V	6-7.5"	606	195
JD427	40'	17	AR-1	205/40ZR17	84(XL)	W	7" - 8"	596	212
JD431	40'	17	AR-1	215/40ZR17	87(XL)	W	7" - 8.5"	604	218
JD432	45'	17	AR-1	215/45ZR17	91(XL)	W	7" - 8"	626	213
JD436	45'	17	AR-1	225/45ZR17	94(XL)	W	7" - 8.5"	634	225
JD438	40'	17	AR-1	235/40ZR17	94(XL)	W	8" - 9.5"	620	241
JD671	45'	17	AR-1	235/45ZR17	97(XL)	Y	7.5" - 9"	644	236
JD444	40'	17	AR-1	245/40ZR17	95(XL)	W	8" - 9.5"	628	248
JD447	40'	17	AR-1	255/40ZR17	98(XL)	W	8.5" - 10"	636	260
JD579	35'	17	AR-1	315/35ZR17	102	W	10.5"-11.5"	652	320
JD924	40'	18	AR-1	225/40ZR18	92(XL)	Y	7.5" - 9"	637	230

JD921	40'	18	AR-1	235/40ZR18	95(XL)	Y	8" - 9.5"	645	241
JD672	40'	18	AR-1	245/40ZR18	97(XL)	Y	8" - 9.5"	653	248
JD446	35'	18	AR-1	255/35ZR18	94(XL)	Y	8.5" - 10"	635	260
JD448	35'	18	AR-1	265/35ZR18	97(XL)	Y	9" - 10.5"	643	271
JD475	35'	18	AR-1	275/35ZR18	99(XL)	Y	9" - 11"	649	278
JD452	30'	18	AR-1	295/30ZR18	98(XL)	Y	10" - 11"	635	301
JD919	30'	18	AR-1	315/30ZR18	98(XL)	Y	10.5"-11.5"	647	320
JD618	30'	18	AR-1	335/30ZR18	102	(Y)	11.5"-12.5"	659	343
JD437	35'	19	AR-1	235/35ZR19	91(XL)	(Y)	8" - 9.5"	647	241
JD621	35'	19	AR-1	245/35ZR19	93(XL)	(Y)	8" - 9.5"	655	248
JD449	35'	19	AR-1	265/35ZR19	98(XL)	(Y)	9" - 10.5"	669	271
JD476	35'	19	AR-1	275/35ZR19	100(XL)	(Y)	9" - 11"	675	278
JD474	30'	19	AR-1	305/30ZR19	102(XL)	(Y)	10.5"-11.5"	667	313
JD620	30'	19	AR-1	325/30ZR19	105(XL)	(Y)	10.5" -11.5"	679	331
JD442	35'	20	AR-1	245/35ZR20	95(XL)	(Y)	8" - 9.5"	680	248
JD450	35'	20	AR-1	265/35ZR20	99(XL)	(Y)	9" - 10.5"	694	271
JD451	35'	20	AR-1	285/35ZR20	104(XL)	(Y)	9.5" - 11"	708	290
JD453	30'	20	AR-1	305/30ZR20	103(XL)	(Y)	10.5" -11.5"	692	313
JD619	30'	21	AR-1	325/30ZR21	108(XL)	(Y)	11"-12"	729	331



Da anni fornitore di innumerevoli monomarca ha sempre dimostrato le sue costanti performance sia su asciutto che su bagnato. Ideale anche per chi utilizza la vettura stradale grazie alle sue doti di aderenza in tutte le condizioni meteo. L'omologazione stradale ne fa un prodotto ideale per tutte le vetture storiche i cui proprietari sono alla ricerca di prestazioni e affidabilità.

	Series	Inch	Profile	Size	Carico	Velocità	Cerchio	Diametro	Larghezza
J7973	65	13	NS-2R	155/65R13	73	H	4.5"	532	157
J7438	50	13	NS-2R	175/50R13	72	V	5,5"	506	182
J8194	60	13	NS-2R	175/60R13	72	V	5"	540	177
JC343	60	13	NS-2R	185/60R13	84 XL	V	5,5"	552	189
J7434	55	14	NS-2R	165/55R14	72	V	5"	538	170
JC345	60	14	NS-2R	185/60R14	86 XL	V	5,5"	578	189
J7436	50	15	NS-2R	165/50R15	73	V	5"	547	17
J7838	55	15	NS-2R	165/55R15	75	V	5"	563	170
JC277	50	15	NS-2R	195/50ZR15	86 XL	W	6"	577	201
JC275	55	15	NS-2R	195/55ZR15	89 XL	W	6"	595	201
JC561	50	15	NS-2R	205/50ZR15	89 XL	W	6.5"	587	214
JD880	50	15	NS-2R	295/50R15	108 XL	H			
JH098	50	16	NS-2R	165/50R16	75	V	5"	572	170
JD075	45	16	NS-2R	195/45R16	84 XL	V	6.5"	582	195
JC558	50	16	NS-2R	195/50ZR16	88 XL	W			
JC233	45	16	NS-2R	205/45ZR16	87 XL	W	7"	590	206

JD482	55	16	NS-2R	205/55ZR16	94 XL	W	6,5"	632	214
JD499	45	16	NS-2R	225/45ZR16	93 XL	Y	7.5"	583	225
JD076	45	17	NS-2R	195/45ZR17	85 XL	Y	6,5"	608	195
JC564	40	17	NS-2R	205/40ZR17	84 XL	W	7.5"	596	212
JD189	45	17	NS-2R	205/45ZR17	88 XL	W	7"	616	206
JC235	45	17	NS-2R	215/45ZR17	91 XL	W	7"	626	213
JB998	45	17	NS-2R	225/45ZR17	94 XL	W	7,5"	634	225
JC229	40	17	NS-2R	235/40ZR17	94 XL	W	8,5"	620	241
JC283	45	17	NS-2R	235/45ZR17	97 XL	W	8"	644	236
JC409	40	17	NS-2R	255/40ZR17	98 XL	W	9"	636	260
JD262	35	18	NS-2R	215/35ZR18	84 XL	Y			
JD077	45	18	NS-2R	215/45ZR18	93 XL	W	7"	651	213
JD265	35	18	NS-2R	225/35ZR18	87 XL	Y			
JD927	40	18	NS-2R	225/40ZR18	92 XL	Y	8"	637	230
JC994	45	18	NS-2R	225/45ZR18	95 XL	W	7.5"	659	225
JC227	40	18	NS-2R	235/40ZR18	95 XL	Y	8,5"	645	241
JC870	45	18	NS-2R	235/45ZR18	98 XL	Y	8,5"	669	236
JD073	40	18	NS-2R	245/40ZR18	97 XL	W	8,5"	653	248
JC223	35	18	NS-2R	255/35ZR18	94 XL	Y	9"	635	260
JC225	35	18	NS-2R	265/35ZR18	97 XL	Y	9,5"	643	271
JC872	45	18	NS-2R	265/45ZR18	101 XL	Y	9"	695	266
JD192	35	18	NS-2R	285/35ZR18	101 XL	Y	10"	657	290
JD670	30	18	NS-2R	315/30ZR18	98 XL	Y			
JD666	35	19	NS-2R	235/35ZR19	91 XL	Y			
JD074	40	20	NS-2R	255/40ZR20	101 XL	Y	9"	712	260
JD190	35	20	NS-2R	265/35ZR20	99 XL	Y	9,5"	694	271
JD072	35	20	NS-2R	285/35ZR20	100 XL	Y	10"	657	290
JD191	30	20	NS-2R	305/30ZR20	103 XL	Y			



CR-S è il futuro, nato per soddisfare tutte le categorie di appassionati che vanno dal time attack ai track day passando dai club race. Progettato espressamente per aumentarne la rigidità che grazie al disegno asimmetrico del battistrada fornisce livelli estremi di aderenza. Il fianco rinforzato con aramide offre una maneggevolezza precisa e costante, migliorandone inoltre la risposta allo sterzo.

	50	15	CR-S	195/50R15	82V				
	50	15	CR-S	205/50R15	89V		7.0J	587	214
	45	15	CR-S	225/45ZR15	91W		7.5J	583	225
	40	15	CR-S	245/40ZR15	92W		8.5J	575	248
	50	16	CR-S	195/50ZR16	88W				

	45	17	CRS	215/45ZR17	91W			
	40	17	CR-S	215/40R17	87W			
	45	17	CR-S	225/45R17	94W			
	45	17	CR-S	235/45R17	97W			
	40	17	CR-S	245/40ZR17	95W	8.5J	628	248
	40	17	CR-S	255/40ZR17	95W	9.0J	636	260
	35	17	CR-S	275/35ZR17	94Y	9.5J	624	278
	40	18	CR-S	225/40R18	92Y			
	40	18	CR-S	235/40ZR18	95Y	8.5J	645	241
	40	18	CR-S	245/40ZR18	97Y	8.5J	653	248
	40	8	CR-S	275/40ZR18	103Y	9.5J	677	278
	35	18	CR-S	255/35ZR18	94Y	9.0J	635	260
	35	18	CR-S	265/35ZR18	97Y	9.5J	643	271
	35	18	CR-S	275/35ZR18	95W	9.5J	649	278
	35	18	CR-S	295/35ZR18	103Y			
	30	18	CR-S	285/30ZR18	97Y	10.0J	629	290
	30	18	CR-S	295/30ZR18	98Y			
	30	18	CR-S	315/30ZR18	98Y	11.0J	647	320
	30	18	CR-S	335/30ZR18	102Y			
	35	19	CR-S	245/35ZR19	93Y	8.5J	656	248
	35	19	CR-S	265/35ZR19	98Y			
	35	19	CR-S	275/35ZR19	100Y	9.5J	675	278
	30	19	CR-S	265/30ZR19	93Y			
	30	19	CR-S	295/30ZR19	100Y			
	30	19	CR-S	305/30ZR19	102Y	11.0J	667	313
	30	19	CR-S	325/30ZR19	105Y			
	35	20	CR-S	245/35ZR20	95Y	8.5J	680	248
	35	20	CR-S	255/35ZR20	95Y			
	35	20	CR-S	265/35ZR20	99Y			
	30	20	CR-S	285/30ZR20	99Y			
	30	20	CR-S	305/30ZR20	113Y	11.0J	692	313
	30	20	CR-S	325/30ZR20	106Y	11.5J	704	331
	30	21	CR-S	315/30ZR21	105Y			
	30	21	CR-S	325/30ZR21	108Y			

FRANCO GOMME s.r.l.
 Via O. n° 4
 35010 PERAROLO DI VIGONZA (Padova)
 Tel. 049.8952511 - Fax 049.8952595
 P.I. 01261530299 - C.F. 00657810271