



Nota Técnica 01-F4-2023

En base al Artículo 2.5.3, se autoriza la instalación de una protección de malla en la cara interior de las aberturas de refrigeración de la carrocería lateral inferior. Las aberturas mencionadas son las que se muestran en el dibujo inferior.

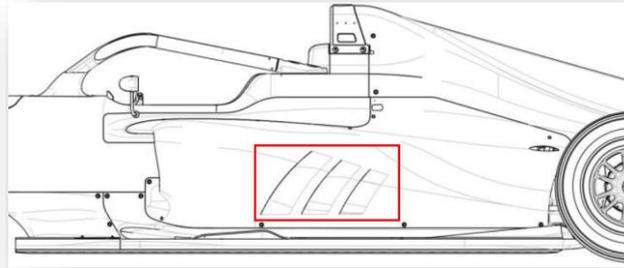

La protección deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- La malla deberá ser de material metálico o plástico.
- Los soportes de la malla deberán estar fijados a la carrocería por medio de adhesivo.
- Las fijaciones de la malla a los soportes deberán ser desmontables.

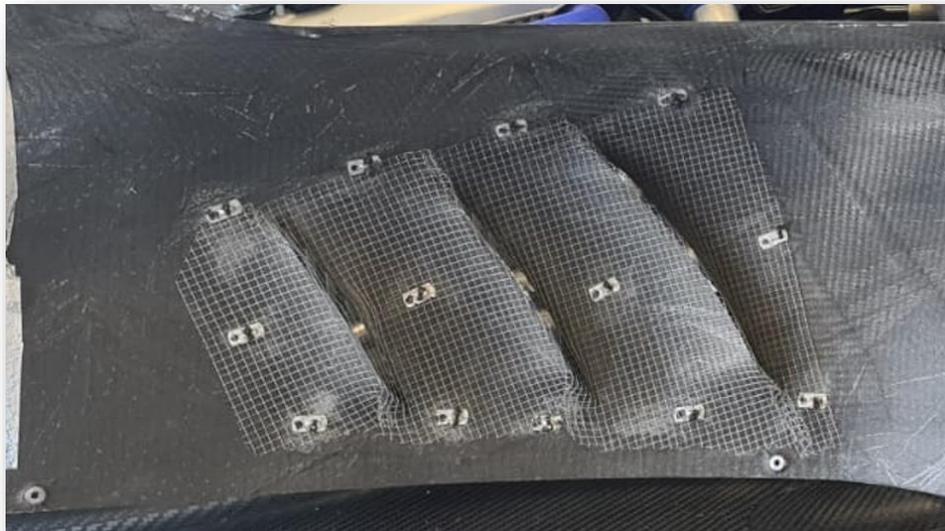

Comité Organizador Campeonato de España de F4

Fecha publicación/Publication date: 06.02.2023

Fecha aplicación/Application date: 06.02.2023


1/2

TECHNICAL NOTE

ORGANIZING COMMITTEE


Technical note 01-F4-2023

Based on Article 2.5.3, it is authorized the installation of a protective mesh in the inner face of the cooling openings of the lower side bodywork. The abovementioned openings are shown in the drawing below.

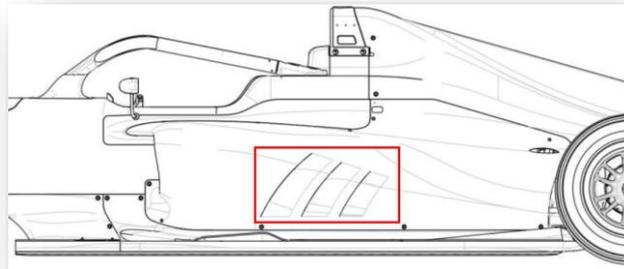

The protective mesh must comply with the following conditions.

- The mesh must be made of metal or plastic material.
- The supports of the mesh must be fixed to the bodywork by adhesive.
- The fixation of the mesh to the supports must be dismantlable.

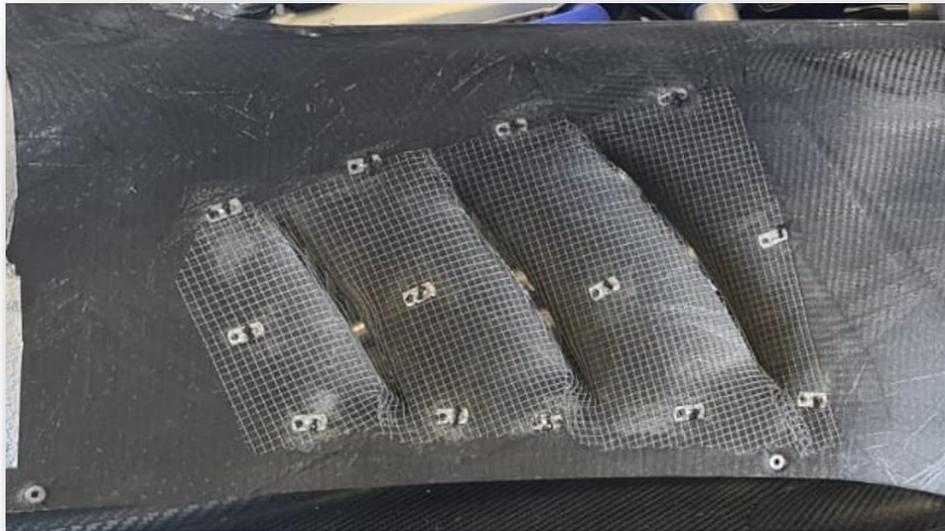

F4 Spanish Championship Organizing Committee